

MESA DE AFINAÇÃO

LISTA DE PREÇOS

EUR

AKKO
SPECIALtune

ACESSÓRIOS ESPECIAIS

para os sistemas

*AKKOtune compact
AKKOtune modular
AKKOtune modular LE*

e sistema independente

Válido: abr.23

AKKO
Thielmann **fixx**
Accordion - Service

Para equipar uma estação de trabalho de afinação existente ou nova com uma superfície adequada para a colocação de paus de afinação e para impedir a fuga de ar dos lados.

A capa é feita de couro de selaria robusta, tal como a as inserções com os diferentes orifícios de sopro. O tamanho foi escolhido de modo a que todos os instrumentos, desde os mais pequenos "Schwyzerörgeli" até ao maior acordeão de concerto quando são testados como um todo. Para fixar o instrumento no local O instrumento é mantido no seu lugar através de furos laterais e de uma ponte de aperto.

Pinos de afinação estendidos podem ser guiados ao longo de uma calha ajustável acima do espiráculo de tal forma que a corrente de ar O fluxo de ar atinge apenas um buraco sonoro em particular.

Para a fixação da calha-guia, dos suportes e de outros acessórios, o acessórios, a bancada de trabalho está equipada com um total de nove inserções roscadas. Os furos de inserção são fixados contra ser puxados para fora por um mecanismo de bloqueio.

<i>Code</i>			Preço **
C1	AKKOtune DESK	<i>em combinação com a ordem do sistema modular AKKOtune</i>	\$ 365
		<i>sem pedido de sistema modular AKKOtune</i>	\$ 500

Bancada com placas de furos, substituíveis
coberto com couro, incl. 4 inserções
incl. 2 Suportes laterais e suporte de fixação do instrumento
incl. 2 Sarafusos de aperto para fixação de acessórios
incl. Guia de bloco de vozes simples
incl. Tapete de espuma de equalização
Dimensões: A 600 x L 380 x P 30 mm
excl. Sistema de ar, como A1

Com saída USB:




Para capturar de forma óptima os sons produzidos no espiráculo e no exterior, existem 2 microfones são instalados no espiráculo e no pescoço de ganso associado. que transmitem os seus sinais para um pequeno circuito electrónico com um Ligação USB.

Três botões na caixa MicSelection podem ser utilizados para seleccionar se o sinal do o sinal dos microfones internos, externos ou ambos para o Saída USB.


C2	AKKOtune DESK+	<i>em combinação com a ordem do sistema modular AKKOtune</i>	\$ 702
		<i>sem pedido de sistema modular AKKOtune</i>	\$ 837

Bancada com placas de furos substituíveis, **incl. microfones e porta USB**
coberto com couro, incl. 4 inserções
com ligação USB de microfones integrados seleccionáveis separadamente,
1x orifício de sopro e 1x microfone de pescoço de ganso (incl.)
incl. 2 Suportes laterais e suporte de fixação do instrumento
incl. 2 Sarafusos de aperto para fixação de acessórios
incl. Guia de bloco de vozes simples
incl. Tapete de espuma de equalização

excl. Sistema de ar, como A1

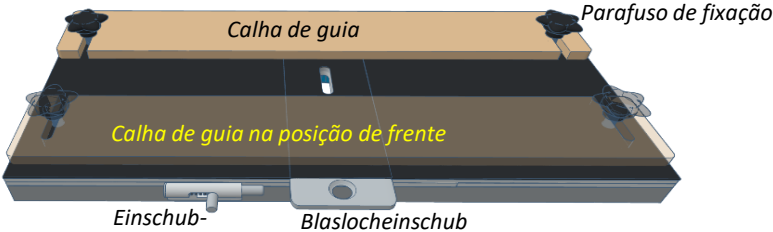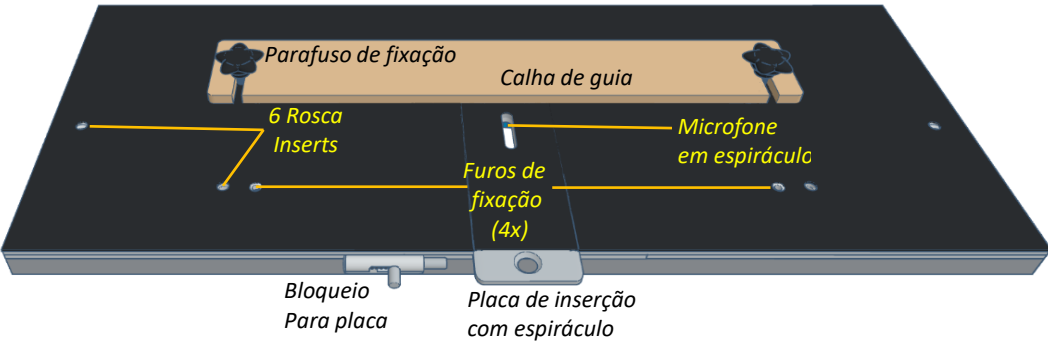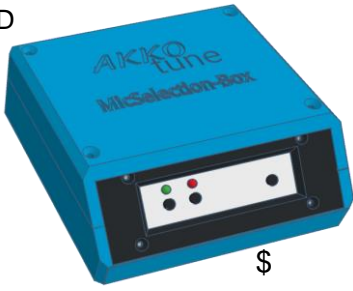Code		Preço **
C4	<p>AKKÖtune miniDESK</p> <p>Bancada com placas de furos, substituíveis como substituto/atualização de uma bancada de trabalho num fole coberto com couro, incl. 4 inserções incl. Guia de bloco de vozes simples Dimensões: A 400 x L 200 x P 25 mm</p>	\$ 212
C4a	<p>AKKÖtune miniDESK+ Mikrofon</p> <p>como o C4, mas com microfone integrado no espiráculo. Com cabo e ficha para ligação à caixa de selecção externa MicSelection.</p>	\$ 294
		
C5	<p>AKKÖtune miniDESK-L</p> <p>Bancada com placas de furos, substituíveis como substituto/atualização de uma bancada de trabalho num fole coberto com couro, incl. 4 inserções incl. Guia de bloco de vozes simples Dimensões: A 600 x L 250 x P 25 mm</p>	\$ 250
C5a	<p>AKKÖtune miniDESK-L+ Mikrofon</p> <p>como o C5, mas com microfone integrado no espiráculo. Com cabo e ficha para ligação à caixa de selecção externa MicSelection.</p>	\$ 332
		
C7	<p>AKKÖtune MicSelection Box externo</p> <p>Unidade separada para ligar 2 microfones AKKÖtune com ligação USB dos microfones plug-in separadamente seleccionáveis em pequenas caixas de secretária com painel frontal e botões de selecção e LED</p>	\$ 207
		
M1	<p>AKKÖtune microfone incorporado para utilização em espiráculo</p> <p>Com cabo e ficha para ligação à caixa de selecção externa MicSelection.</p>	\$ 60
M2	<p>AKKÖtune Microfone de pescoço de gancho, 60 cm</p> <p>Com cabo e ficha para ligação à caixa de selecção externa MicSelection. com pé de montagem e parafuso de aperto estrela, mais manga roscada M6</p>	\$ 115

Code		Preço **
D1	placa adicional para o furo de sopro acc. conforme especificação do cliente por exemplo, diferentes orifícios de sopro com várias medidas	\$ 57
D2	tapete de espuma de equalização adicional Para acertar irregularidades (fole) quando dividimos o instrumento na bancada	\$ 19
D3	Cobertura de substituição para AKKOfone compact na bancada couro resistente, preto furos e cortes concluídos, fornecidos com fita adesiva com instruções de aplicação	\$ 115
D4	Suporte de fixação para Bandoneon pernas extra longas para colocar em paragens	\$ 104
D5	Retenções laterais 1 Conjunto com 2 peças Para utilização com ou sem suporte de aperto com fixação móvel	\$ 125
D6	"Pescoço de ganso", longo com base de montagem incl. 1 grampo de microfone para utilização com microfones próprios	\$ 119
D7	Guia para bloco de vozes com fixação móvel incl. conjunto de acessórios	\$ 217

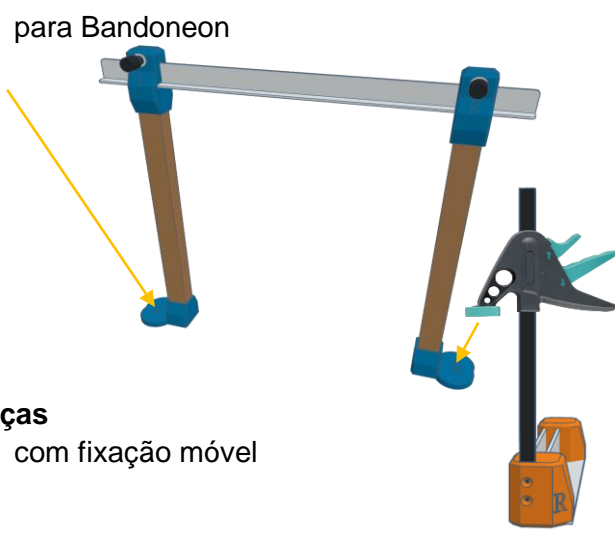


Suporte de placa multi vozes

3 soportes diferentes para 6, 5 ó 3 placas de voz

MSH1619 para 6 placas de voz de 15-19 mm de ancho y 27-70 mm de largo

MSH1923 para 5 placas de voz de 19-23 mm de ancho y 27-70 mm de largo

MSH2325 para 3 placas de voz de 23-25 mm de ancho y 27-96 mm de largo

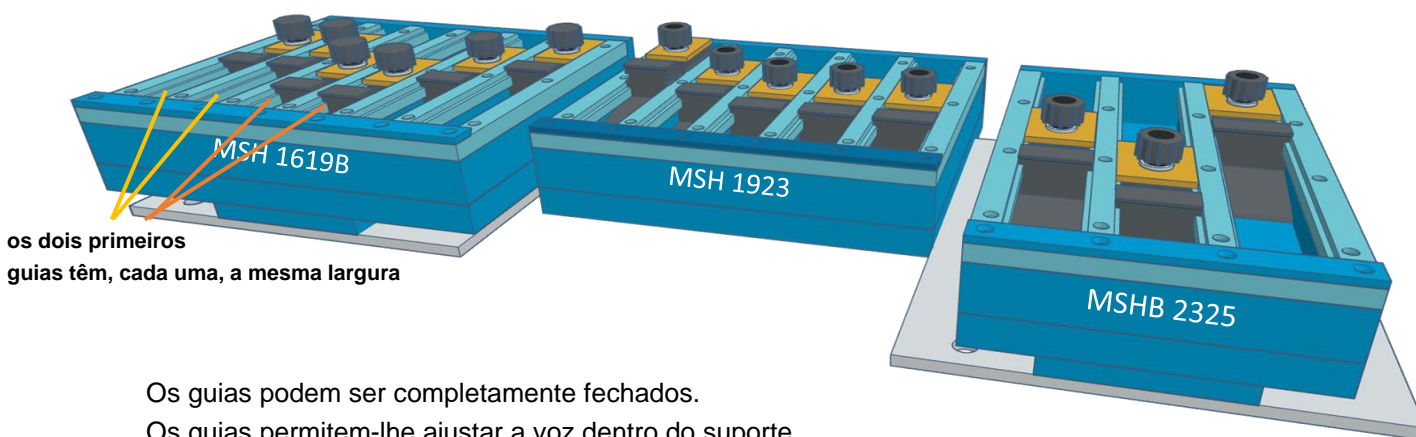


Os guias podem ser completamente fechados.

Os guias permitem-lhe ajustar a voz dentro do suporte

3 placas de voz podem ser sopradas em paralelo (ajuste de tremolo).

E1-1	Suporte de placa multi vozes	MSH1619B como inserção de espiráculo	\$	359
	Suporte de placa multi vozes	MSH1619 e não como inserção de espiráculo	\$	337
	placas de vozes 16-19 mm 2x 15-16 mm, 2x16-17 mm, 1x 17-18 mm, 1x 18-19 mm			
E1-2	Suporte de placa multi vozes	MSH1923B como inserção de espiráculo	\$	348
E1-2a	Suporte de placa multi vozes	MSH1923 e não como inserção de espiráculo	\$	327
	placas de vozes 19-23 mm 1x cada: 18-19, 19-20 mm y 20-21, 21-22, 22-23 mm			
E1-3	Suporte de placa multi vozes	MSH2325B como inserção de espiráculo	\$	294
E1-3a	Suporte de placa multi vozes	MSH2325 e não como inserção de espiráculo	\$	272
	placas de vozes 23-25 mm 1x cada: 22-23, 23-24, 24-25 mm			

E2	Soporte de láminas de 3 pliegues	3SHB como inserção de espiráculo	\$	283
E2a	para placa de voz 15-17 mm	3SH e não como inserção de espiráculo	\$	261

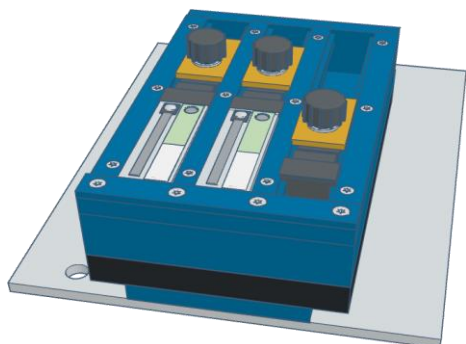

Para 3 placas de voz de 15-17 mm de largura


Os trilhos-guia planos permitem a afinação directamente no suporte.

3 placas de voz podem ser sopradas em paralelo (ajuste de tremolo).

Code			Preço **
E3	Suporte de placa de voz Helicon	Con placa de inserción para el espiráculo	\$ 522
E3a		sin placa de inserción para el espiráculo	\$ 473


para placa de voz de 25-35/40-55 mm de ancho y 97-98 mm de largo.
Los carriles guía planos permiten la afinación directamente en el soporte.

Grampo, cargado por mola
Grampo para placas de voz

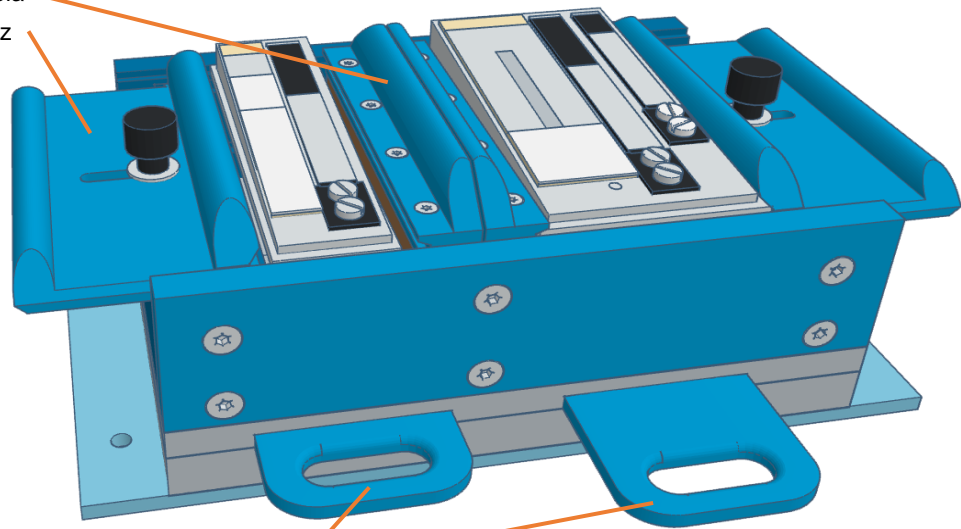

Deslizador de válvulas

E4	Soporte para placa de voz para bandoneón	Con placa de inserción para el espiráculo	\$ 399
	con sellado de aire en el lateral de la lengüeta soplada mediante acolchado de espuma ajustable para diferentes anchuras de panel		

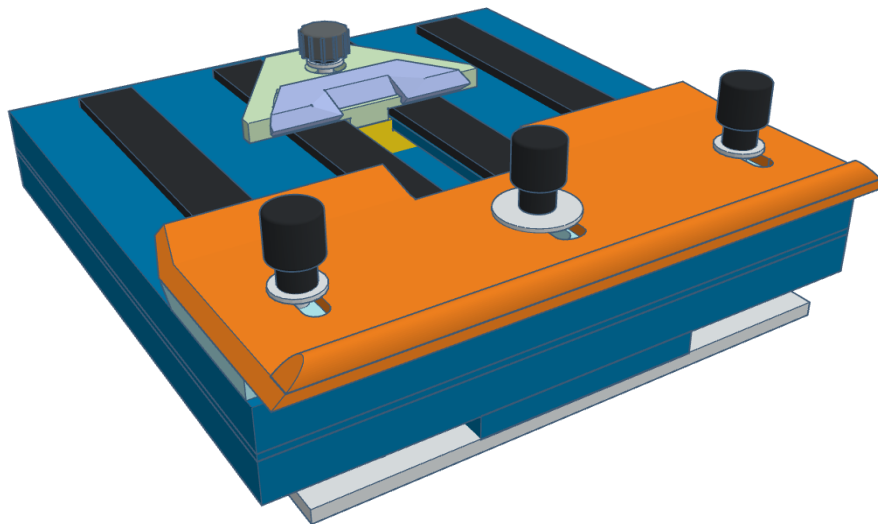

E5	Soporte para lengüetas para Bajan	Con placa de inserción para el espiráculo	\$ 449
	con sellado de aire en el lateral de la lengüeta soplada mediante acolchado de espuma ajustable para diferentes anchuras de panel		

E6	Soporte para lengüetas para Armónica	Con placa de inserción para el espiráculo	\$ 399
	con sellado de aire en el lateral de la lengüeta soplada mediante acolchado de espuma ajustable para diferentes anchuras de panel		



X7

AKKÓmbar**Manómetro externo para un ajuste preciso**

\$

299

Medidor de mesa e écran para pressão de ar na mesa de ajuste (vácuo / excesso)

Ligasções para mangueira de pressão de ar e fonte de alimentação na parte traseira.

Grande écran LCD retroiluminado com caracteres de 14 mm de altura.

Com botão giratório para ajuste zero.



Incluído:

Mangueira de pressão de ar, 1m

Bocal da mangueira para ligação à mesa de ajuste / fole

12 ficha de alimentação DC, 1A

Guia do usuário para instalação e operação.

Faixa de medição em Millibar:

-20 a +20 mbar (1 mbar = 100 Pascal)

Dimensões:

W 85 x L 145 x H 73 mm

